

Hliníkové kompozitní panely

Nabídka malého množství

NOVINKA: k dispozici je 25 barev!

HLINÍKOVÉ KOMPOZITNÍ PANELE: JIŽ OD 150 M !²

ALPOLIC™ hliníkové kompozitní panely skládající se ze dvou plášťů hliníku o tl. 0,5 mm potažených vysoce kvalitními lakovacími systémy a částečně či úplně nehořlavého jádra. Vyznačují se snadným zpracováním, tvarovatelností, vynikající rovinností, tuhostí v ohybu a odolností proti povětrnostním vlivům. Kromě toho jsou odolné proti nárazu a zlomení a velmi trvanlivé. Ideální materiál pro sofistikovaný design fasád stávajících i nových budov.

Dodáváme naši standardní barevnou řadu s 25 barvami "CLASSIC" z **malého množství pouhých 150 m²**. To znamená maximální flexibilitu a snížení nákladů na skladování.

Varianty produktu:

ALPOLIC /fr.™

Hliníkový kompozitní panel s nehořlavým minerálním polymerním jádrem (EN 13501-1, třída B-s1, d0).
Šířka: 1 285 mm nebo 1 535 mm

ALPOLIC™ A2:

Hliníkový kompozitní panel s nehořlavým (ve Velké Británii: omezeně hořlavým) minerálním jádrem (EN 13501-1, třída A2-s1, d0).
Šířka: 1 250 mm nebo 1 500 mm

ALPOLIC /fr.™


Malé množství/jediná délka řezu: 150 m²

Funkce	Standardní	Jednotka	Hodnota
Celková tloušťka	-	mm	4
Tloušťka krycí fólie	-	mm	0.5
Tloušťka jádra	-	mm	3
Šířka	-	mm	1,285 / 1,535
Délka	-	mm	1,800 - 4,300 až do max. 7,300
Hmotnost	-	kg / m ²	7.6
Povrch/povlak			
Coil-Coating	-	-	LUMIFLON™ (FEVE) Fluoropolymer
Lesk (měřeno při 60°)	EN 13523-2	%	30*

*s výjimkou přírodního kartáčovaného lesku 60%
lesku 60%

Požární klasifikace
B-s1, d0 - nehořlavý

Dodací podmínky	Cena
Na vyžádání	Na vyžádání

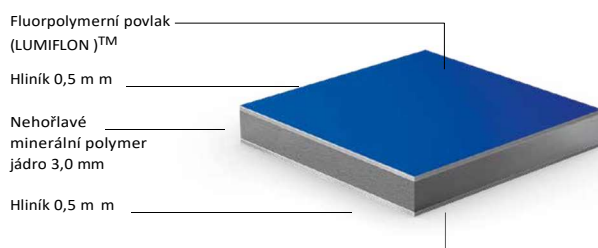

Servisní nátěr

ALPOLIC™ A2


Malé množství/jediná délka řezu: 150 m²

Funkce	Standardní	Jednotka	Hodnota
Celková tloušťka	-	mm	4
Tloušťka krycí fólie	-	mm	0.5
Tloušťka jádra	-	mm	3
Šířka	-	mm	1,250 / 1,500
Délka	-	mm	1,800 - 4,300 až do max. 7,300
Hmotnost	-	kg / m ²	8.4
Povrch/povlak			
Coil-Coating	-	-	LUMIFLON™ (FEVE) Fluoropolymer
Lesk (měřeno při 60°)	EN 13523-2	%	30*

*s výjimkou přírodního kartáčovaného

Požární klasifikace
A2-s1, d0 - nehořlavý (UK: limited-combustible)

Dodací podmínky	Cena
Na vyžádání	Na vyžádání

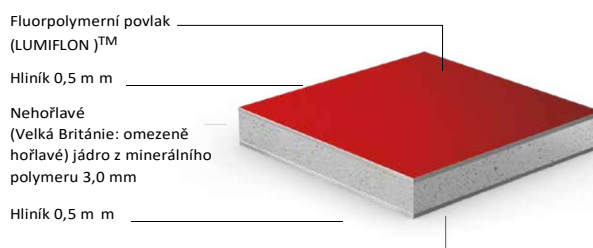

Servisní nátěr



Antracitově šedá
MA7105-G30 (+/- RAL 7016)




Černý inkoust
MA9326-G30 (+/- RAL 9005)





Anodické stříbro
MD9500-G30 (+/- RAL 9006)




Smoke Silver
MD9501-G30 (+/- RAL 9007)



Čistě bílá
MA9100-G30 (+/- RAL 9010)



Dopravní bílá
MA9101-G30 (+/- RAL 9016)



Sunrise Silver
MD9600-G30 (+/- RAL 9006)



Světle šedá
MA7104-G30 (+/- RAL 7035)




Krémově bílá
MA9102-G30 (+/- RAL 9001)



Šampaňské
stříbro MD9503-
G30



Šedá
metalíza
MD7502-G30



Bronzová
metalíza
MD9504-G30




Tmavě šedá
metalíza MD7505-
G30




Dopravní žlutá
MA1023-G30 (+/- RAL 1023)



Signální oranžová
MA2010-G30 (+/- RAL 2010)





Karmínově červená
MA3002-G30 (+/- RAL 3002)




Hořce modrá
MA5010-G30 (+/- RAL 5010)




Žlutozelená
MA6018-G30 (+/- RAL 6018)




Černá šedá
MA7021-G30 (+/- RAL 7021)




Dusty Gray
MA7037-G30 (+/- RAL 7037)




Doprava Šedá A
MA7042-G30 (+/- RAL 7042)




Šedá Bílá
MA9002-G30 (+/- RAL 9002)




Signální bílá
MA9003-G30 (+/- RAL 9003)



Manganová metalíza
MDJ803-G30



Přírodní
kartáčovaný
ML2314-G60



● Svitek skladem, dodací podmínky: na vyžádání

● Svitek s omezeným počtem kusů skladem, dodací podmínky: na vyžádání

Tip: Zastoupení barev odpovídá možnostem povlákací technologie. Doporučujeme přesné sladění barev na základě originálního barevného vzorku.

Můžete si u nás vyžádat vzorky barev. Vzhledem k výrobnímu procesu se u barev z různých výrobních šarží mohou vyskytnout drobné barevné odchylky. Proto doporučujeme objednat celkové množství pro projekt v jedné objednávce.